




olenergies



Chargeur de batteries LiFePO₄

Série **XS**

Design compact - Redémarrage automatique - Arrêt automatique

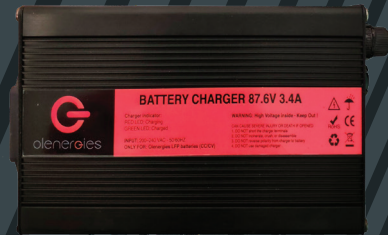

SPÉCIFICATIONS

Générales	
Entrée	180 - 265 Vca 50/60 Hz
Tension nominale	72 V
Puissance maximale (sortie)	296 W
Phase à courant constant (CC)	3,4 A ± 5 %
Phase à tension constante (CV)	87,0 V ± 0.1 V
Batterie libérée en fin de charge	Oui
Tension de redémarrage	81,6 V ± 0.1 V


LED témoin	
Vert - sans batterie connectée	Prêt pour la charge
Rouge - avec batterie connectée	En charge
Vert - avec batterie connectée	Charge terminée

Mécaniques	
Dimensions	135 x 90 x 50 mm
Masse	1,0 kg
Connecteur	Anderson PP30
Extension de connecteur (incluse)	Bornes à œillets (cosses)
Extension de connecteur (en option)	Pincres crocodile (avec fusible)
Extension de connecteur (en option)	Adaptateur MC4


Sécurité	
Protégé contre les courts-circuits	Oui - redémarrage automatique
Protégé des inversions de polarité	Oui
Protégé en cas de surchauffe	Oui
Température de fonctionnement	-20 à 45°C
Température de stockage	-20 à 85°C
Compatibilité électromagnétique	EN60950


COURBES DE CHARGE

Tension de la batterie durant la charge

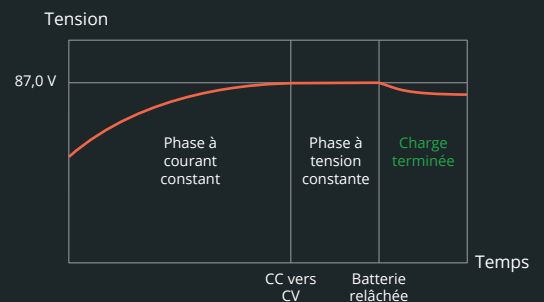

Courant durant la charge

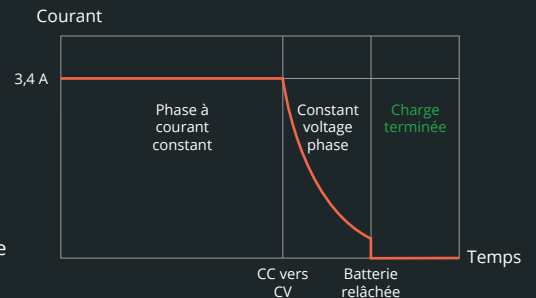

- 
1. NE PAS METTRE LES TERMINAUX EN COURT-CIRCUIT
 2. NE PAS INCINÉRER, ÉCRASER OU DÉMONTÉ
 3. NE PAS INVERSER LA POLARITÉ ENTRE LE CHARGEUR ET LA BATTERIE
 4. NE PAS UTILISER UNE BATTERIE ENDOMMAGÉE

